
nida Aku Aléatoire 8-15-20 n°1


Dalle de plâtre décorative et acoustique



Motif

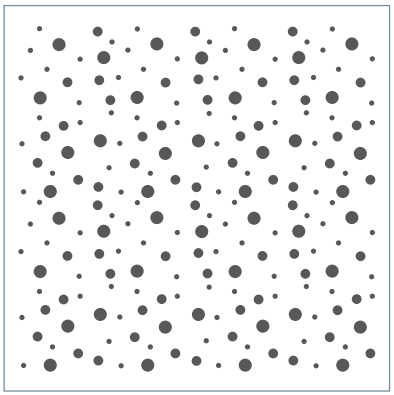

Performances acoustiques

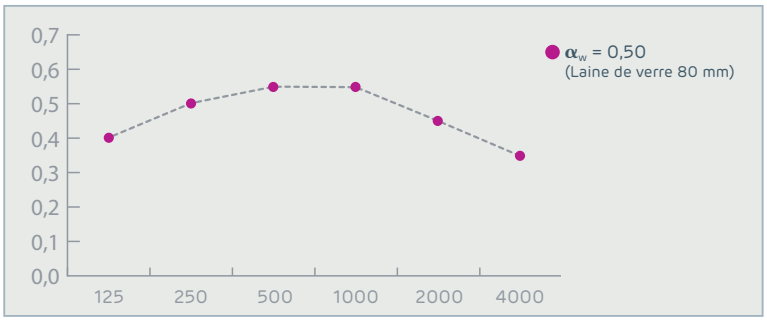

Fréquences (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Coefficient d'absorption
α_p (Laine de verre 80 mm)	0,40	0,50	0,55	0,55	0,45	0,35	α_w = 0,50

Caractéristiques techniques

Taux de Perforation	Coefficient d'Absorption	Epaisseur	Dimensions	Poids Indicatif	Couleur	Condition-nement	Réaction au feu	Conductivité Thermique	Stabilité Dimensionnelle
8,1%	0,50	12,5 mm	600 x 600 mm	3,6 Kg/m²	voile blanc ou noir	192 dalles	A2,s1-d0	0,25 W/(K.m) selon la norme EN 12524	15 x 10-6 m3 (m².s.Pa) selon la norme EN 12114

CE

EN ISO 11654

Confort acoustique

Esthétique

4 motifs,
15 références

EUROPANELS
european quality for drywall, cladding and roofing
Bormstraat 24 | B-2830 Willebroek | Belgium
T +32 (0)15 71 73 80 - F +32 (0)15 71 73 89
info@europanels.net - **www.europanels.net**

an etex company

Ed. 1 Avril 2017

FicheNidaAku_Aleat8-15-20n1_BF_Europanels_Fr.indd 1 21/04/2017 15:05